


TUFT BOUCLÉ
FABRIQUÉ EN FRANCE

TecSOM

NORDIC

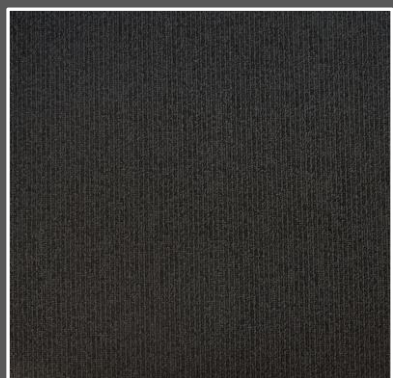

112530505-00017
RHO = 4,5 %




112530505-00025
RHO = 6,4 %



112530505-00028
RHO = 3,7 %



112530505-00032
RHO = 26,6 %

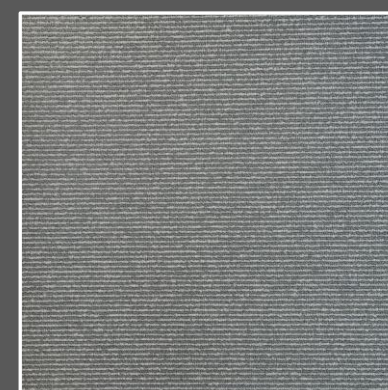

112530505-00034
RHO = 14,8 %



112530505-00038
RHO = 10,4 %



112530505-00045
RHO = 11,5 %




112530505-00147
RHO = 3,7 %



112530505-00172
RHO = 25,8 %



NORDIC 112530505-017+032

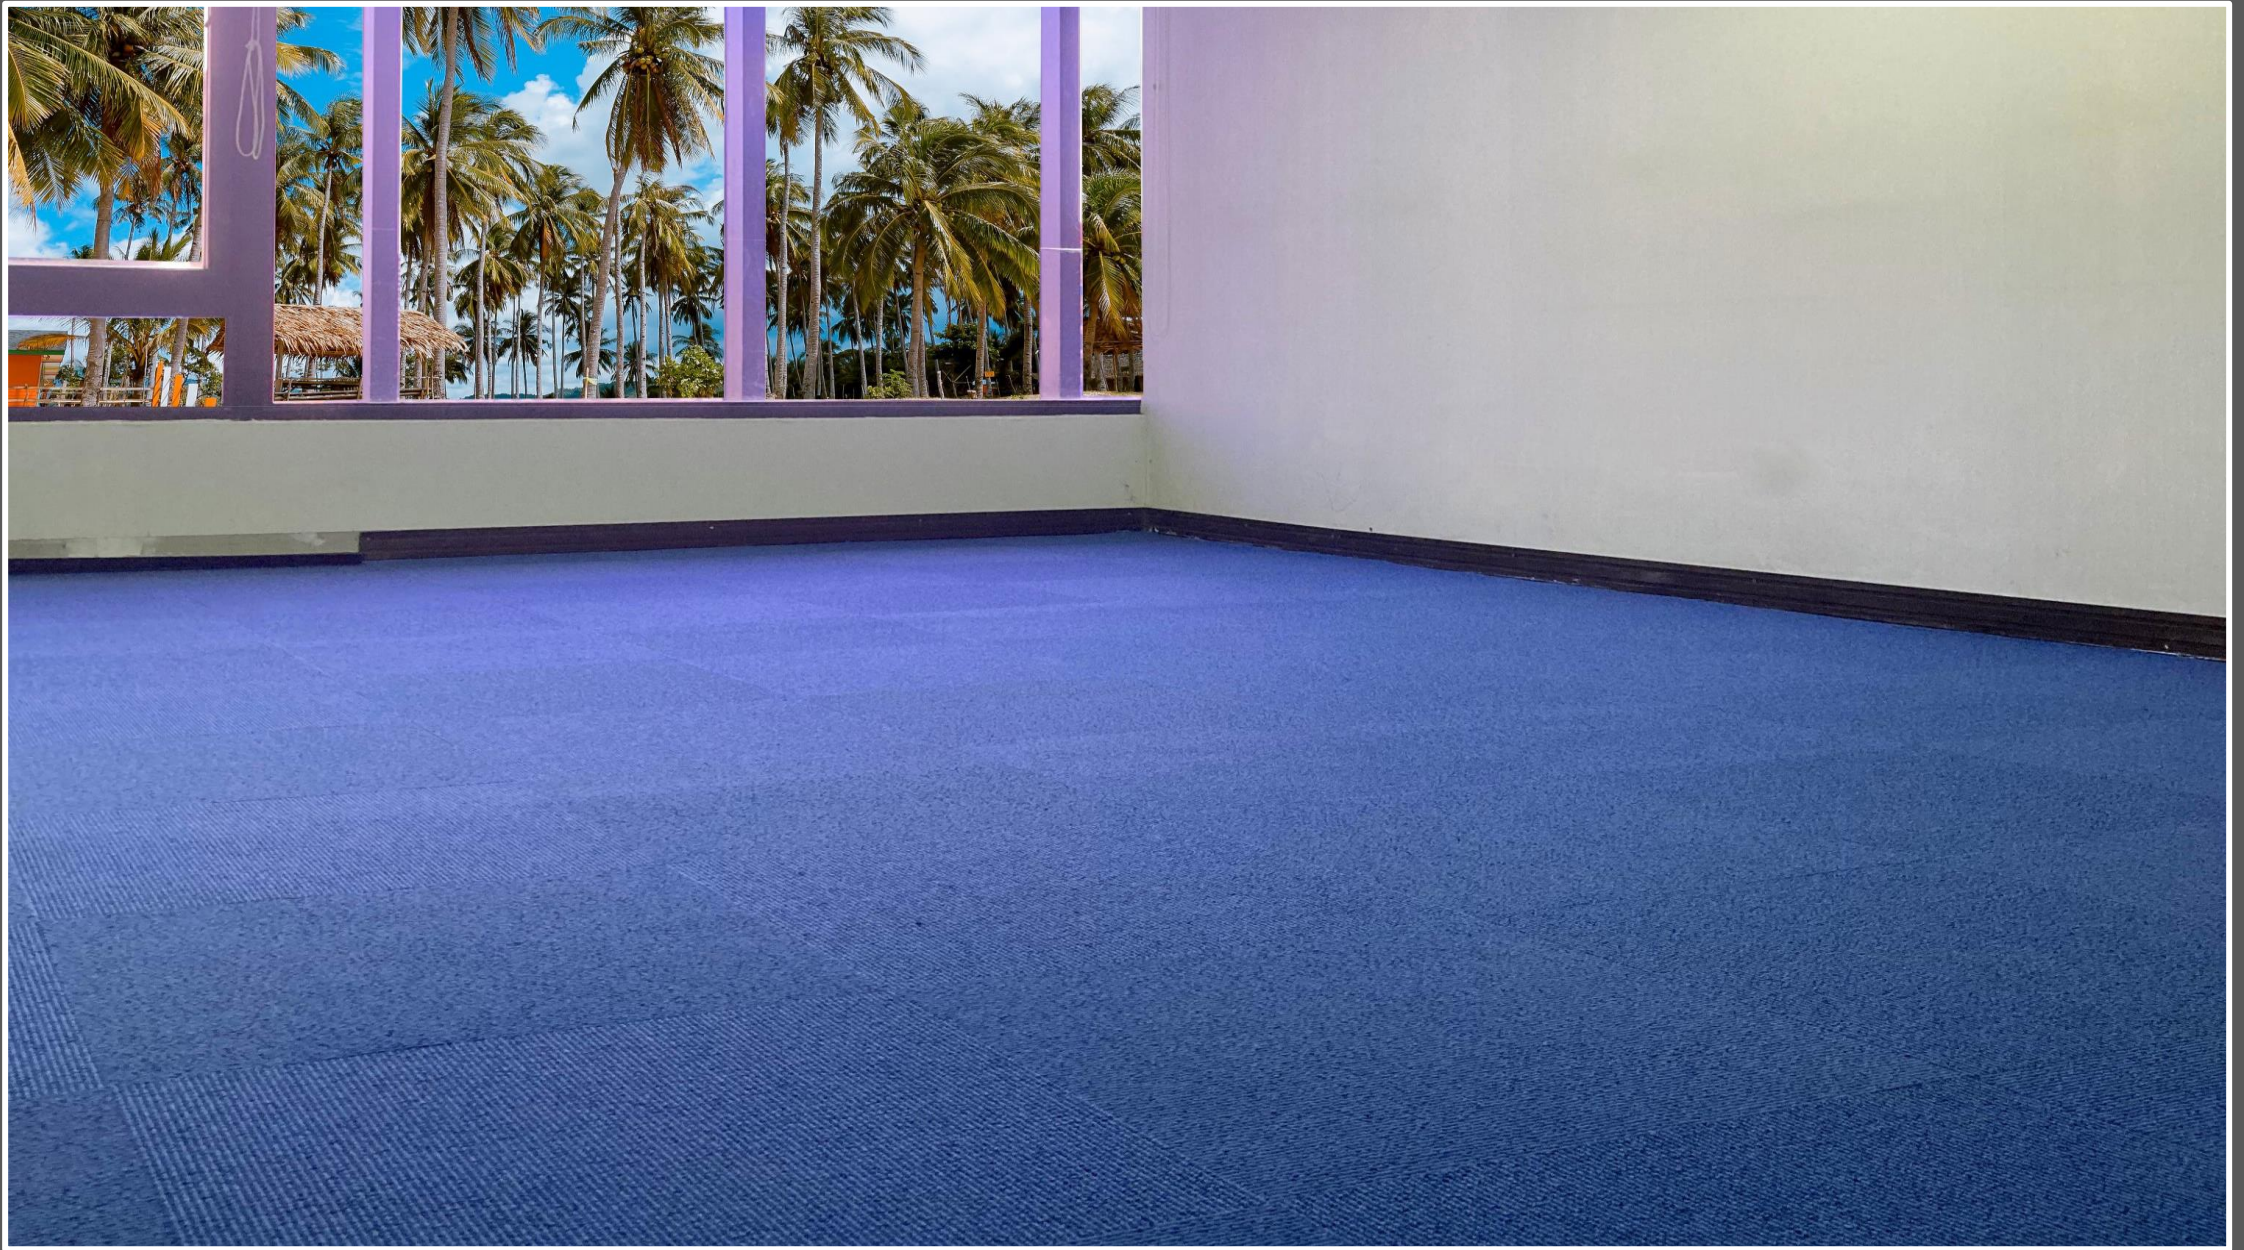

NORDIC 112530505-00025



NORDIC 112530505-00147



NORDIC 112530505-032+045+0147

FICHE TECHNIQUE

CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES



Répond à la démarche
HQE




LEED



TYPE D'ENVERS	BACKING SYSTEM
POIDS DE FIL	505 g/m ²
ÉPAISSEUR TOTALE	6 mm
POIDS TOTAL	4300 g/m ²
RÉACTION AU FEU	Bfl-S1
POINÇONNEMENT	R ≥ 2.4
RÉDUCTION BRUIT D'IMPACT	22 dB
ABSORPTION ACOUSTIQUE	A _w = 0,15 (H)
RÉSISTANCE THERMIQUE	0,08 m ² K/W
PROPRIÉTÉS ÉLECTROSTATIQUES	≤ 2,0 KV ± 10 ¹⁰ Ω
SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE	7/8
STABILITÉ DIMENSIONNELLE	≤ 0,10 %
BOITE CARTON RECYCLÉ	20 dalles = 5 m ²
DIMENSIONS	50 x 50 cm

NORDIC

ATOUTS



TecSOM

2b avenue F. Sommer
08206 Sedan cedex
FRANCE

Tel 03 24 29 83 09
Fax 03 24 29 90 62

Customer.service@tecsom.com

<https://tecsom.com/collections/2500-nordic>

- ✓ Conçu et fabriqué en France
- ✓ Fil polyamide teint masse – Résistance des couleurs
- ✓ Envers vinyle recyclé BS
- ✓ Aspect tissé ligné
- ✓ Excellent rapport qualité prix
- ✓ Confort à la marche
- ✓ Joints invisibles
- ✓ Revêtement textile résistant
- ✓ Installation et entretien facile
- ✓ Couleur personnalisée sur demande
- ✓ Avec sous-couche ACOUSTIC en fibre recyclée : 27 dB
- ✓ Disponible sur demande avec envers textile TEX